
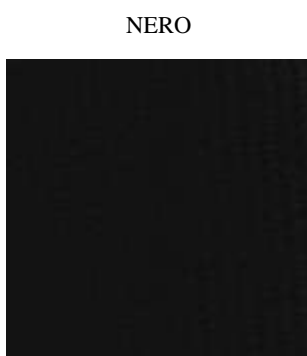
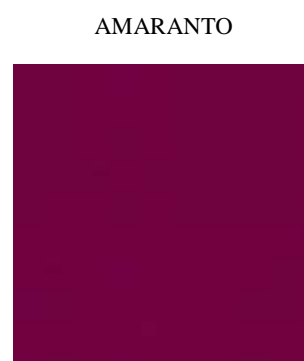


# Oscurante Darktex

Tessuto oscurante per applicazioni INTERNE - se applicato ad una tenda con cassonetto e guide laterali permette di oscurare in maniera totale la superficie interessata

## GAMMA COLORI

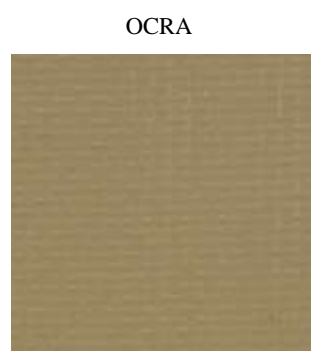

### Dati Tecnici

OF - Fattore di	0%
Composizione	Fibra vetro 30% PVC 70%
Modalita' di applicazione ed uso	INTERNO Tende a rullo e a pannello
Peso tessuto	432 gr./mq.
Spessore	0,34 mm.
Altezza tessuto standard	183 cm.
Altezza Max disponibile ***	300 cm.
Certificazione tessuto ignifugo	CL. 1 Italiana
G-Factor con Vetro C - U 1,2	MASSIMO Col.bianco Gtot 0,32  minimo Col.nero Gtot 0,54
G-Factor con Vetro D - U 1,1	MASSIMO Col.bianco Gtot 0,24  minimo Col.nero Gtot 0,30
<p><b>Vetro C</b> : Doppio vetro basso emissivo con Argon 4/16/4  <b>Vetro D</b> : Riflettente doppio vetro basso emissivo con Argon 4/16/4 con lamina interna  <b>GV</b> : Percentuale Energia trasmessa dal vetro all'interno  <b>Gtot</b> : Percentuale Energia trasmessa all'interno - la differenza fra il GV del vetro e il Gtot del tessuto e' la percentuale di energia schermata dalla tenda</p>	